


Klemsan®



SRD 4 CD A

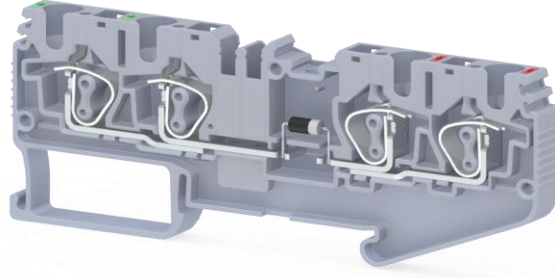

| Sipariş Bilgileri / Ordering Information | |
|--|--|
| Gri / Grey | 311 749 |
| Bej / Beige | 311 740 |
| Renk Kodları / Color Codes | |
| (Siyah / Black ...5) - (Beyaz / White ...6) | |
| Teknik Veriler / Technical data | |
| Not / Note | Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A The max. current is determined by the diode. Installed: Diode 1N 4007, reverse voltage: 1300 V, maximum continuous current: 0.5 A. |
| Kat Sayısı / Number of levels | 1 |
| Bağlantı sayısı / Number of connections | 4 |
| İzolasyon malzemesi / Insulating material | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94 | V0 |
| Ambalaj Adeti / Packing Unit | 50 pcs. |
| Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage | 8 kV |
| Kirlilik sınıfı / Pollution degree | 3 |
| Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category | III |
| İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group | I |
| Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Nominal akım I _N / Nominal current I _N | 1 A (4 mm ² için) / 1 A (at 4 mm ²) |
| Nominal gerilim U _N / Nominal voltage U _N | 800 V |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min. | -60 °C |
| Boyutlar / Dimensions | |
| Genişlik / Width | 6,2 mm |
| Uzunluk / Length | 93 mm |
| Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5 | 38,30 mm |
| Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15 | 45,80 mm |
| Bağlantı Verileri / Connection data | |
| Bağlantı tipi / Connection method | Yaylı bağlantı / Spring connection |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min. | 0,08 mm ² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max. | 6 mm ² |
| İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min. | 28 AWG |
| İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max. | 10 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min. | 0,14 mm ² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max. | 4 mm ² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min. | 0,14 mm ² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max. | 4 mm ² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve | 1 mm ² |
| Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length | 8 mm |
| Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length | 10 mm |
| İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage | A4 |

| Sertifikalar / Approvals | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------------|----------|
| CSA | | | | |
| mm ² /AWG/kcmil | | | | - |
| Nominal current IN | | | | - |
| Nominal voltage UN | | | | - |
| ULUS | | | | |
| mm ² /AWG/kcmil | | | | - |
| Nominal current IN | | | | - |
| Nominal voltage UN | | | | - |
| VDE | | | | |
| mm ² /AWG/kcmil | | | | - |
| Nominal current IN | | | | - |
| Nominal voltage UN | | | | - |
| ATEX | | | | |
| Nominal current IN | | | | - |
| Nominal voltage UN | | | | - |
| Aksesuar / Accessory | | | | |
| | Tip / Type | | Sipariş No Order No | Ad./Pcs. |
| Nihayet Plakası / End Plate | | | | |
| | Gri / Grey | NPP / SRD 4C | 451 209 | 50 |
| Ayrırma Plakası / Separator | | | | |
| | Gri / Grey | APP / SRD 4C | 464 139 | 50 |
| Durdurucu / End Block | | | | |
| | Gri / Grey | KD 3 | 495 049 | 100 |
| | Gri / Grey | KD 4 | 495 059 | 100 |
| | Gri / Grey | KD 8 | 495 229 | 50 |
| Montaj Rayları / Mounting Rails | | | | |
| | | MR 35x7,5 (1mt) | 500 601 | 20 |
| | | MR 35x7,5 SLOTTED (1mt) | 500 602 | 20 |
| | | MR 35x15 (1mt) | 500 606 | 10 |
| | | MR 35x15 SLOTTED (1mt) | 500 607 | 10 |
| Test Fişi / Test Plug | | | | |
| | | TF Ø2 | 493 020 | 5 |
| Üst Köprü / Cross Connection | | | | |
| | CS 4/2 | 32A Max. | 470 112 | 25 |
| | CS 4/3 | 32A Max. | 470 113 | 20 |
| | CS 4/4 | 32A Max. | 470 114 | 15 |
| | CS 4/5 | 32A Max. | 470 115 | 10 |
| | CS 4/10 | 32A Max. | 470 119 | 5 |
| | CS 4/20 | 32A Max. | 470 180 | 10 |
| Markalama / Marking | | | | |
| | | SLF-P1 W | 1020 100 | 1 |
| | | DG 6/5 | 505 330 | 440 |
| Tornavida / Screwdriver | | | | |
| | | KT3 (0,6x3,5) | 560 030 | 10 |