


NUEVOS CONECTORES
TIPO PALANCA

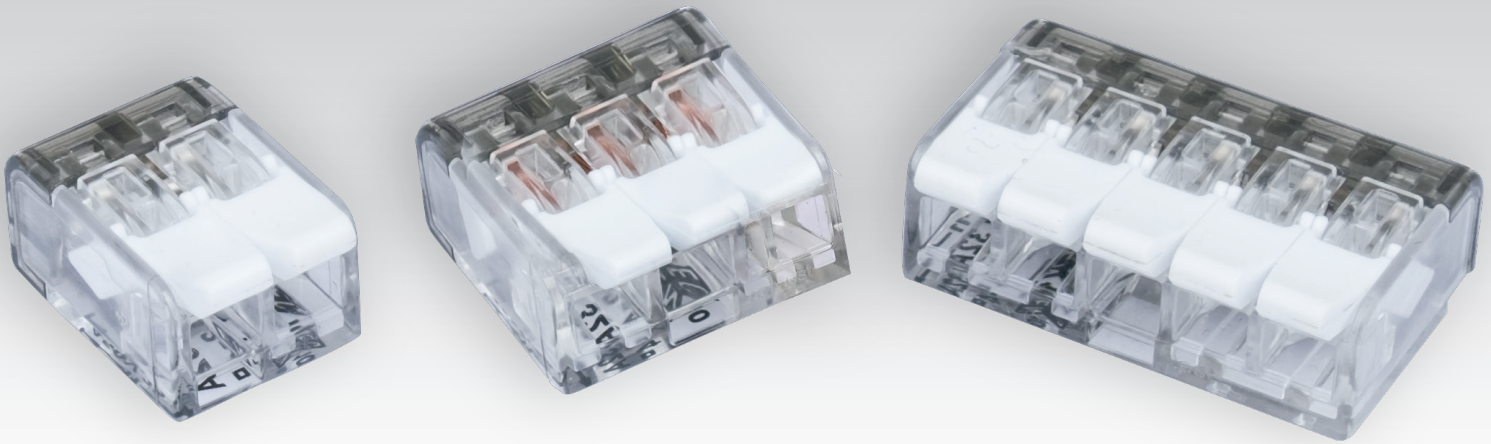

Conectores tipo palanca ideales para todos los conductores

- Una solución innovadora, desarrollada para instalaciones eléctricas más rápidas y seguras.
- Opciones de 2, 3 y 5 polos.
- Estructura ergonómica y palancas de fácil apertura que ayudan en instalaciones rápidas, especialmente para conductores de alambre trenzado.
- Sin necesidad de abrir la palanca para instalar conductores de alambre, simplemente introduzca el conductor en el conector.
- Carcasa transparente que permite una clara visión en las conexiones, espacios de prueba permiten mediciones más fáciles.

Espacios de prueba





Cable apropiadamente insertado

Cable correctamente pelado









Ideal para todo tipo de conductores

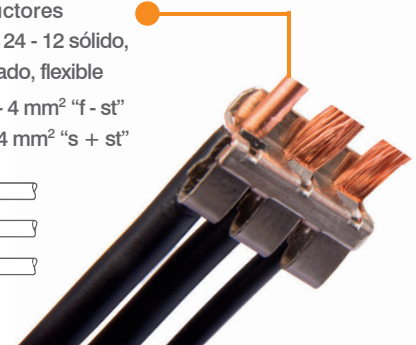- AWG 24 - 12 sólido, trenzado, flexible
- 0.14 - 4 mm² "f - st"
- 0.2 - 4 mm² "s + st"




■ Especificaciones Técnicas

<p>AWG 24 - 12 600 V 105 °C en operación 11mm / 0.43 in</p>	<p>0.14 - 4 mm² "f - st" 0.2 - 4 mm² "s + st" 450 V / 4 kv / 2 I_N 32A</p>	<p>AWG 24 - 12 600 V 105 °C en operación 11mm / 0.43 in</p>	<p>0.14 - 4 mm² "f - st" 0.2 - 4 mm² "s + st" 450 V / 4 kv / 3 I_N 32A</p>	<p>AWG 24 - 12 600 V 105 °C en operación 11mm / 0.43 in</p>	<p>0.14 - 4 mm² "f - st" 0.2 - 4 mm² "s + st" 450 V / 4 kv / 5 I_N 32A</p>
					
Conector tipo palanca doble		Conector tipo palanca triple		Conector tipo palanca quintuple	
Sip No.	Package Qty.	Sip No.	Package Qty.	Sip No.	Package Qty.
425 420	100	425 430	50	425 450	25
					




1. Corriente nominal: 32 A
2. Voltaje nominal: 450 V
3. Temp. En operación: 105 °C


■ MONTAJE

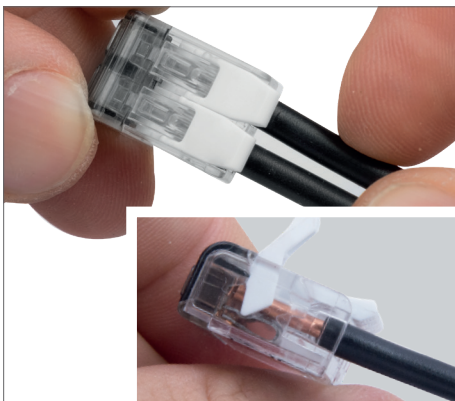

Abra la palanca e inserte el cable apropiadamente pelado en el conector.

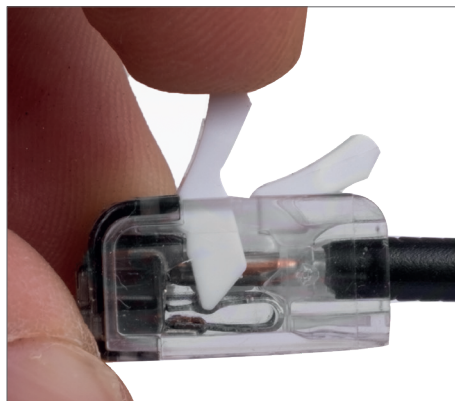

Asegure que la conexión se realice adecuadamente verificando la carcasa transparente y cierre la palanca.

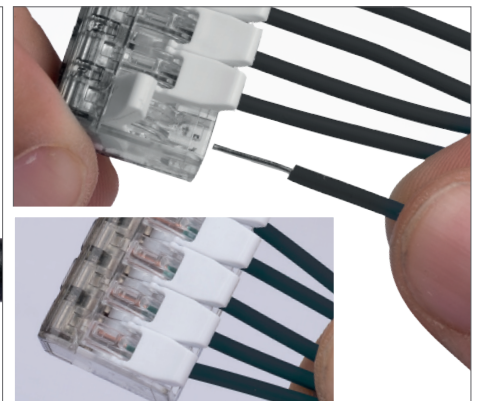

Puede instalar alambres sólidos sin abrir la palanca.



¡Visite nuestro **sitio web** para más detalles !

Kızılızüm Mahallesi Kemalpaşa Kızılızüm Cad. No:15 - 35730
Kemalpaşa - İzmir / TURKEY
Tel: (+90 232) 877 08 00 - Fax: (+90 232) 877 08 06

Klemsan®