


Klemsan®



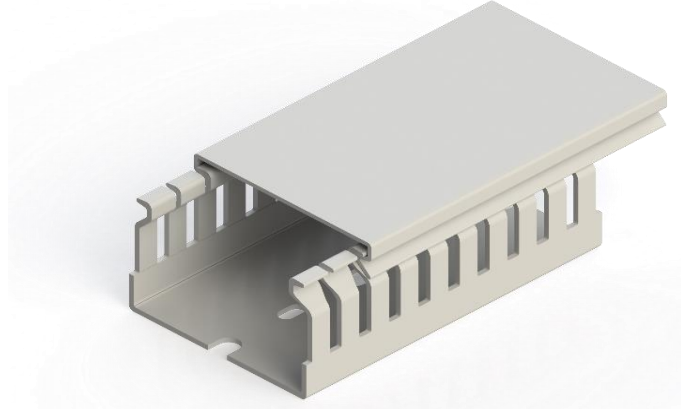


KHF 6040

Sipariş		
RAL 7035 - Açık Gri	İnce Slot (4-6)	540 100

Boyut	
Uzunluk	2.000,00 mm
Genişlik	60,00 mm
Kapaksız Yükseklik	37,00 mm
Kapaklı Yükseklik	40,00 mm

Teknik Veriler				
Malzeme	PC-ABS		Ambalaj Adedi	18 pcs. x 2 mt.
Yanmazlık	UL 94 V0		Kablo Dolum Oranı	60%
Maks. Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +90°C		Dolum Miktarı (14 AWG)	92

Sertifikalar		
Halojensiz kanallar hakkında daha fazla bilgi için broşürümüzü inceleyin!		
Sertifika	Standard	  
CE	EN 50085-2-3	
RoHS	IEC EN 63000	
Fire Protection	EN 45545-2 (R22/R23 HL3)	
Zero Halogen	DIN VDE 472/815	
cURus	UL 1565-CSA C22.2 NO:18.5-02	

Aksesuarlar				
Ad	Tip	Renk	Sipariş Kodu	Adet
Kesme El Makası	KKMR		553230	1
Kesme Makası	KMK 1002		553220	1
Kablo Kanalı Kapağı	HFK 60	RAL 7035	540620	10 pcs. x 2 mt.
Perçin Çıkma Aleti	SETR	Siyah	553500	1
Plastik Perçin 6,5 mm	PPE 6,5	Gri	553600	100
Kablo Ayırıcı Mandal	KKM	Siyah	553415	10