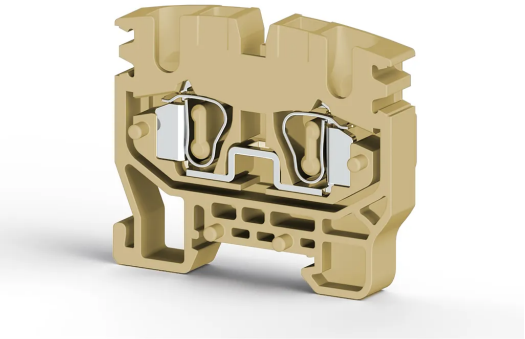


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > МИНИ-КЛЕММЫ

MYK 2,5 Бежевый

Артикул (SKU): 306420

2,5 мм² клемма Cage Clamp 2-полюсная мини

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**306420**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.00476 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Beige**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**24 A**
Номинальное напряжение	**800 V**
Максимальный ток нагрузки	**32 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Spring Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**2,5 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B3**
2 многожильных проводника одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**5 mm**
Длина	**33,55 mm**
Высота (MR)	**29,60 mm**

Сертификаты

CE

ROHS

UKRAYNA

UKCA

UL

ATEX

CE	
Сечение проводника	AWG 22-12
Номинальный ток	20 A
Номинальное напряжение	600 V

ROHS	
Номинальный ток	18 A
Номинальное напряжение	500 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500610

Прямой (1 м) рельс MR 15x5.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500611

Перила MR 15x5.5 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500612

Прямой (2 м) рельс MR 15x5.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500613

Перила MR 15x5.5 с пазами (2 м), оцинкованные

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561140

KT-D 2 (0,5 x Ø3,0)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810300

D-NS 5x6

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 446420

NPP/MYK 1 Бежевый



Код товара: 446429

NPP/MYK 1 Серый



Код товара: 446430

NPP/MYK 2 Бежевый



Код товара: 446439

NPP/MYK 2 Серый

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 476222

UK 2,5/2



Код товара: 476223

UK 2,5/3



Код товара: 476224

UK 2,5/4



Код товара: 476229

UK 2,5/10