


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММЫ

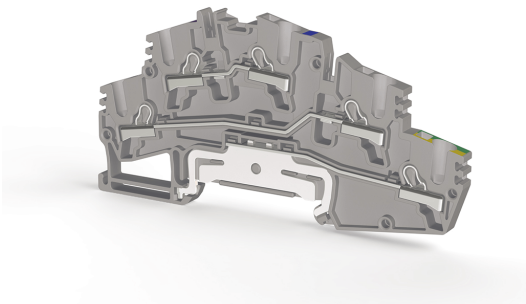

РҮК 2,5-М2FT Серый

Артикул (SKU): 307709

Push-In 2,5 мм² 2-слойная компактная (мини) (с заземлением)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	307709
Единица Упаковки	30 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.019466 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	5
Цвет	Grey
Количество уровней	3
Тип защитного проводника	PE
Изоляционный материал	PA
Класс горючести по UL 94	V2
Категория импульсного напряжения	III
Группа изоляционных материалов	I
Степень загрязнения	3
Подключение в соответствии со стандартом	IEC-60947-7-1
Макс. температура длительной эксплуатации	120 °C
Мин. температура длительной эксплуатации	-55 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	6 Kv
Номинальный ток	24 A
Номинальное напряжение	250 V
Максимальный ток нагрузки	32 A

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	Push-In Connection
Мин. площадь сечения одножильного проводника	0,34 mm²
Макс. площадь сечения одножильного проводника	4 mm²
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	22 AWG
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	12 AWG
Мин. площадь сечения многожильного проводника	0,34 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника	2,5 mm²
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	0,25 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	2,5 mm²
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	9 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	10 mm
Внутренний цилиндрический индикатор	A3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	5 mm
Длина	96,7 mm
Высота MR 35x7.5	50,1 mm
Высота MR 35x15	57,6 mm