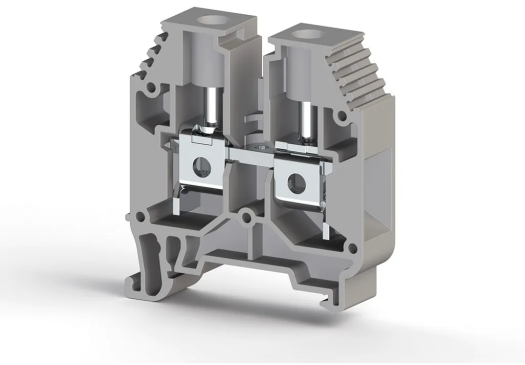


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

AVK 16 PV Серый

Артикул (SKU): 304160P

16 мм² винтовая клемма для фотогальванических цепей

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304160P**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.028 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**76 A**
Номинальное напряжение	**750 V**
Максимальный ток нагрузки	**101 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**2,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**25 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**14 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**4 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**25 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**16 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**10 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**14 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B7**
Момент затяжки мин.	**1,2 Nm**
Момент затяжки макс.	**2,0 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**12 mm**

Длина	**51 mm**
Высота MR 35x7.5	**55,40 mm**
Высота MR 35x15	**62,90 mm**

Сертификаты

CE ROHS UKCA ATEX

CE

Сечение проводника	AWG 12-4
Номинальный ток	85 A
Номинальное напряжение	1000 V

Аксессуары

МАРКИРОВКА



Код товара: 498130

IP 2S ПЕЧАТНЫЙ



Код товара: 498140

IP 2

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561170

KT-D 5 (1,0 x Ø5,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 493050

TF (Ø 4)



Код товара: 490080

TSK 8 (Ø4)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 813100

D-NS 10x10

ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 474162

UK 16/2



Код товара: 474163

UK 16/3

Код товара: 474164

UK 16/4

Код товара: 474169

UK 16/10

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 444160

NPP/AVK 16 Серый