


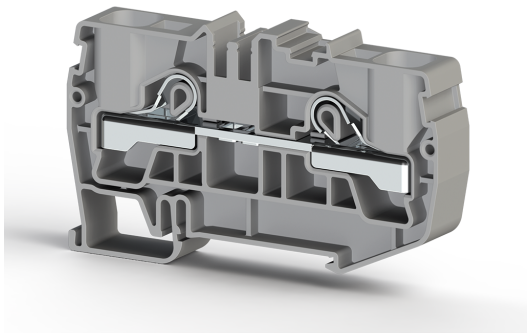

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

PYK 16 Серый

Артикул (SKU): 307659

Проходная клеммная колодка 16 мм², push-in

Коммерческая информация

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Код продажи продукта             | 307659       |
| Единица Упаковки                 | 30 шт.       |
| Номер таможенного тарифа         | 853690950000 |
| Вес за единицу, включая упаковку | 0.0311 kg.   |

Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ                    |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Количество подключений                    | 2             |
| Количество уровней                        | 1             |
| Изоляционный материал                     | РА            |
| Класс горючести по UL 94                  | V2            |
| Категория импульсного напряжения          | III           |
| Группа изоляционных материалов            | I             |
| Степень загрязнения                       | 3             |
| Подключение в соответствии со стандартом  | IEC 60947-7-1 |
| Макс. температура длительной эксплуатации | 120 °C        |
| Мин. температура длительной эксплуатации  | -55 °C        |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Номинальное импульсное напряжение     | <b>8 Kv</b>   |
| Номинальный ток                       | <b>76 A</b>   |
| Номинальное напряжение                | <b>1000 V</b> |
| Максимальный ток нагрузки             | <b>85 A</b>   |
| Номинальный ток (In / предохранитель) | <b>76 A</b>   |

| ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип подключения                                                                                  | <b>Push-In Connection</b> |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника                                                     | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника                                                    | <b>25 mm<sup>2</sup></b>  |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil                                                                | <b>20 AWG</b>             |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil                                                               | <b>4 AWG</b>              |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника                                                    | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника                                                   | <b>16 mm<sup>2</sup></b>  |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником                                     | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником                                    | <b>16 mm<sup>2</sup></b>  |
| Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | <b>4 mm<sup>2</sup></b>   |
| Min. Soyma Uzunlugu                                                                              | <b>16 mm</b>              |
| Maks. Soyma Uzunlugu                                                                             | <b>18 mm</b>              |
| Внутренний цилиндрический индикатор                                                              | <b>B7</b>                 |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ширина             | <b>12 mm</b>    |
| Длина              | <b>81,45 mm</b> |
| Высота MR 35x7.5   | <b>49,50 mm</b> |
| Высота MR 35x15    | <b>57,00 mm</b> |