


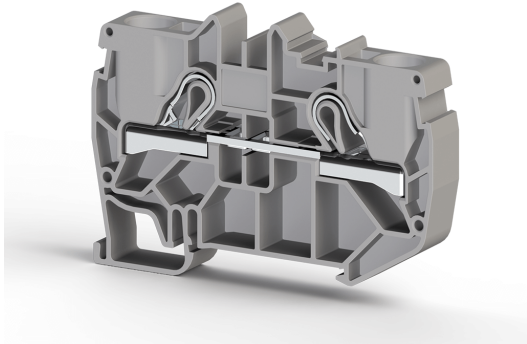

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

РЭК 10 СЕРЫЙ

Артикул (SKU): 307139

Проходная кольцевая клеммная колодка 6 мм² (совместимо с тестовой пробкой) (V0)

Коммерческая информация

Код продажи продукта	307139
Единица Упаковки	50 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.02294 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	2
Количество уровней	1
Изоляционный материал	РА
Класс горючести по UL 94	V2
Категория импульсного напряжения	III
Группа изоляционных материалов	I
Степень загрязнения	3
Подключение в соответствии со стандартом	IEC 60947-7-1
Макс. температура длительной эксплуатации	120 °C
Мин. температура длительной эксплуатации	-55 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	8 Kv
Номинальное напряжение	800 V
Максимальный ток нагрузки	76 A
Номинальный ток (In / предохранитель)	57 A

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	Push-In Connection
Мин. площадь сечения одножильного проводника	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения одножильного проводника	16 mm ²
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	20 AWG
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	6 AWG
Мин. площадь сечения многожильного проводника	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения многожильного проводника	10 mm ²
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	10 mm ²
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	4 mm ²
Min. Soyma Uzunlugu	13 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	15 mm
Внутренний цилиндрический индикатор	B6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	10 mm
Длина	75,4 mm
Высота MR 35x7.5	52 mm
Высота MR 35x15	59,5 mm