


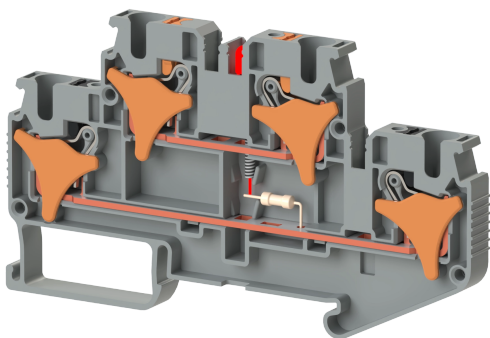

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > КЛЕММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

PRD 4\_2FLD\_110V AC/DC Серый

Артикул (SKU): 329269

4 мм² Двухуровневый 4-полюсный клеммник push-in с LED

Коммерческая информация

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Код продажи продукта     | 329269       |
| Единица Упаковки         | 50 шт.       |
| Номер таможенного тарифа | 853690950000 |

Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ                                                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Количество подключений                                                                | 4               |
| Цвет                                                                                  | Grey            |
| Количество уровней                                                                    | 2               |
| Изоляционный материал                                                                 | PA              |
| Класс горючести по UL 94                                                              | V0              |
| Категория импульсного напряжения                                                      | III             |
| Группа изоляционных материалов                                                        | I               |
| Степень загрязнения                                                                   | 3               |
| Подключение в соответствии со стандартом                                              | IEC 60947-7-1   |
| Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | HL1 - HL2 - HL3 |
| Макс. температура длительной эксплуатации                                             | 130 °C          |
| Мин. температура длительной эксплуатации                                              | -60 °C          |

|            |
|------------|
| Примечание |
|------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |
|-------------------------------------|

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номинальное импульсное напряжение | <b>6 Kv</b>                                                   |
| Номинальный ток                   | <b>32 A (at 4 mm<sup>2</sup>) A</b>                           |
| Номинальное напряжение            | <b>110 V</b>                                                  |
| Максимальный ток нагрузки         | <b>41 A (with 6 mm<sup>2</sup> conductor cross section) A</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b> |
|---------------------------|

|                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип подключения                                                                                 | <b>Push-in connection</b>  |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника                                                    | <b>0,08 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника                                                   | <b>6 mm<sup>2</sup></b>    |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil                                                               | <b>28 AWG</b>              |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil                                                              | <b>10 AWG</b>              |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника                                                   | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника                                                  | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником                                    | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником                                   | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |
| Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | <b>1 mm<sup>2</sup></b>    |
| Min. Soyma Uzunlugu                                                                             | <b>8 mm</b>                |
| Maks. Soyma Uzunlugu                                                                            | <b>10 mm</b>               |
| Внутренний цилиндрический индикатор                                                             | <b>A4</b>                  |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с неизолированным наконечником                   | <b>mm<sup>2</sup></b>      |

|                           |
|---------------------------|
| <b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b> |
|---------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Ширина | <b>6,2 mm</b> |
|--------|---------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Длина            | 89,70 mm |
| Высота MR 35x7.5 | 51,30 mm |
| Высота MR 35x15  | 58,80 mm |

Сертификаты

  
CE

  
ROHS

  
UKCA

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

- 

Код товара: 500607  
**Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные**
- 

Код товара: 500609  
**Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные**
- 

Код товара: 500603  
**Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием**
- 

Код товара: 500606  
**Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**
- 

Код товара: 500608  
**Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**

ÇINKO KAPLI

- 

Код товара: 500602  
**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray**

ОЦИНКОВАННЫЕ

- 

Код товара: 500602E  
**Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)**
- 

Код товара: 500603E  
**Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный**
- 

Код товара: 500604E  
**Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)**
- 

Код товара: 500609E  
**Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)**

## ОТВЁРТКИ



Код товара: 561150

**КТ-D 3 (0,6 x Ø3,5)**

## ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 493020

**TF (Ø 2)**

## ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810600

**D-NS 6,2x6**

## ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 451219

**NPP/SRD 4-2F Серый**

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Код товара: 464159

**APP/SRD 4-2F СЕРЫЙ**

## ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470112

**CS 4/2**



Код товара: 470113

**CS 4/3**



Код товара: 470114

**CS 4/4**



Код товара: 470115

**CS 4/5**



Код товара: 470119

**CS 4/10**



Код товара: 470180

**CS 4/20**

## КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

**KD 3/NM Серый**

Код товара: 497019

**KD 4/NM Серый**

Код товара: 497059

**KD 7/NM Серый**

Код товара: 497069

**KD 8/NM Серый**

**МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК**



Код товара: 1020100

**SLF-P1 W 11,2mm x 15m**