


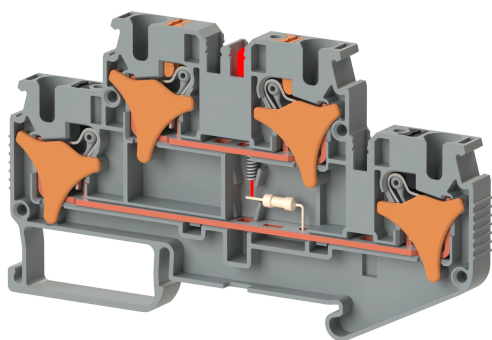

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > КЛЕММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

PRD 4_2FLD_110V AC/DC Серый

Артикул (SKU): 329269

4 мм² Двухуровневый 4-полюсный клеммник push-in с LED

Коммерческая информация

Код продажи продукта	329269
Единица Упаковки	50 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	4
Цвет	Grey
Количество уровней	2
Изоляционный материал	PA
Класс горючести по UL 94	V0
Категория импульсного напряжения	III
Группа изоляционных материалов	I
Степень загрязнения	3
Подключение в соответствии со стандартом	IEC 60947-7-1
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	HL1 - HL2 - HL3
Макс. температура длительной эксплуатации	130 °C
Мин. температура длительной эксплуатации	-60 °C

Примечание

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	6 Kv
Номинальный ток	32 A (at 4 mm²) A
Номинальное напряжение	110 V
Максимальный ток нагрузки	41 A (with 6 mm² conductor cross section) A

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	Push-in connection
Мин. площадь сечения одножильного проводника	0,08 mm²
Макс. площадь сечения одножильного проводника	6 mm²
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	28 AWG
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	10 AWG
Мин. площадь сечения многожильного проводника	0,14 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника	4 mm²
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	0,14 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	4 mm²
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	1 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	8 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	10 mm
Внутренний цилиндрический индикатор	A4
Макс. площадь сечения многожильного проводника с неизолированным наконечником	mm²

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	6,2 mm
Длина	89,70 mm

Высота MR 35x7.5	51,30 mm
Высота MR 35x15	58,80 mm