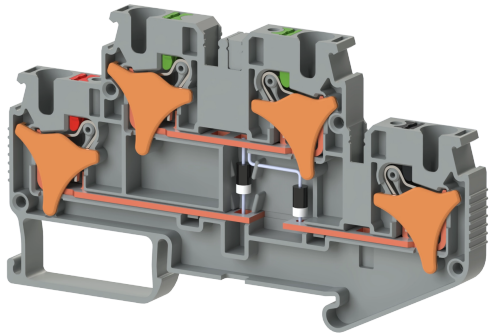


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > КЛЕММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

# PRD 4_F2D_A Серый

**Артикул (SKU):** 329289

*4 мм² Двухуровневый 4-полюсный клеммник push-in с диодом*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **329289** |
| Единица Упаковки | **50 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853690950000** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Количество подключений | **4** |
| Цвет | **Grey** |
| Количество уровней | **2** |
| Изоляционный материал | **PA** |
| Класс горючести по UL 94 | **V0** |
| Категория импульсного напряжения | **III** |
| Группа изоляционных материалов | **I** |
| Степень загрязнения | **3** |
| Подключение в соответствии со стандартом | **IEC 60947-7-1** |
| Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | **HL1 - HL2 - HL3** |
| Макс. температура длительной эксплуатации | **130 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **-60 °C** |

| | |
|---|---|
| Примечание | **The max. current is determined by the diode. Installed** |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальное импульсное напряжение | **6 Kv** |
| Номинальный ток | **1 A (at 4 mm²) A** |
| Номинальное напряжение | **500 V** |
| Максимальный ток нагрузки | **A** |

## ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| Тип подключения | **Push-in connection** |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника | **0,08 mm²** |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника | **6 mm²** |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil | **28 AWG** |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil | **10 AWG** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника | **0,14 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника | **4 mm²** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **0,14 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **4 mm²** |
| Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | **1 mm²** |
| Min. Soyma Uzunlugu | **8 mm** |
| Maks. Soyma Uzunlugu | **10 mm** |
| Внутренний цилиндрический индикатор | **A4** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с неизолированным наконечником | **mm²** |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| | |
|---|---|
| Ширина | **6,2 mm** |

| | |
|---|---|
| Длина | **89,707 mm** |
| Высота MR 35x7.5 | **51,30 mm** |
| Высота MR 35x15 | **58,80 mm** |

## Сертификаты

**CE** | **ROHS** | **UKCA**

## Аксессуары

### С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500607

**Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные**



Код товара: 500609

**Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные**



Код товара: 500603

**Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием**



Код товара: 500606

**Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**



Код товара: 500608

**Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием**

### ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray**

### ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

**Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500603E

**Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный**



Код товара: 500604E

**Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)**



Код товара: 500609E

**Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)**

## ОТВЁРТКИ



Код товара: 561150

**KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)**

## ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 493020

**TF (Ø 2)**

## ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810600

**D-NS 6,2x6**

## ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 451219

**NPP/SRD 4-2F Серый**

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Код товара: 464159

**APP/SRD 4-2F СЕРЫЙ**

## ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470112

**CS 4/2**



Код товара: 470113

**CS 4/3**



Код товара: 470114

**CS 4/4**



Код товара: 470115

**CS 4/5**



Код товара: 470119

**CS 4/10**



Код товара: 470180

**CS 4/20**

## КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

**KD 3/NM Серый**

Код товара: 497019

**KD 4/NM Серый**

Код товара: 497059

**KD 7/NM Серый**

Код товара: 497069

**KD 8/NM Серый**

## МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК



Код товара: 1020100

**SLF-P1 W 11,2mm x 15m**