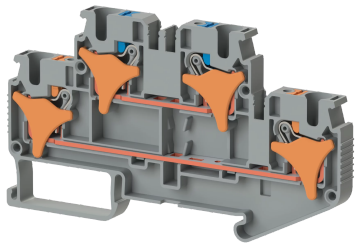

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

# PRD 4_F2D_B Серый

**Артикул (SKU):** 329319

*4 мм² Двухуровневый 4-полюсный клеммник push-in*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **329319** |
| Единица Упаковки | **50 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853690950000** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Количество подключений | **4** |
| Цвет | **Grey** |
| Количество уровней | **2** |
| Изоляционный материал | **PA** |
| Класс горючести по UL 94 | **V0** |
| Категория импульсного напряжения | **III** |
| Группа изоляционных материалов | **I** |
| Степень загрязнения | **3** |
| Подключение в соответствии со стандартом | **IEC 60947-7-1** |
| Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | **HL1 - HL2 - HL3** |
| Макс. температура длительной эксплуатации | **130 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **-60 °C** |

| | |
|---|---|
| Примечание | |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальное импульсное напряжение | **6 Kv** |
| Номинальный ток | **32 A (at 4 mm²) A** |
| Номинальное напряжение | **500 V** |
| Максимальный ток нагрузки | **41 A (with 6 mm² conductor cross section) A** |

| ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| Тип подключения | **Push-in connection** |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника | **0,08 mm²** |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника | **6 mm²** |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil | **28 AWG** |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil | **10 AWG** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника | **0,14 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника | **4 mm²** |
| Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **0,14 mm²** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником | **4 mm²** |
| Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником | **1 mm²** |
| Min. Soyma Uzunlugu | **8 mm** |
| Maks. Soyma Uzunlugu | **10 mm** |
| Внутренний цилиндрический индикатор | **A4** |
| Макс. площадь сечения многожильного проводника с неизолированным наконечником | **mm²** |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Ширина | **6,2 mm** |
| Длина | **89,70 mm** |

| | |
|---|---|
| Высота MR 35x7.5 | **51,30 mm** |
| Высота MR 35x15 | **58,80 mm** |