


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

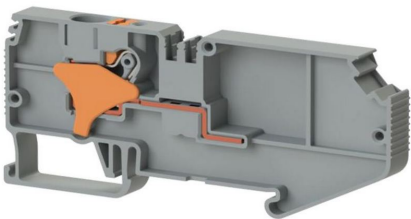

DS 6F K1 Серый

Артикул (SKU): 328899

Главная линия клеммной колодки 6 мм², однофазная, однополюсная

Коммерческая информация

Код продажи продукта	328899
Единица Упаковки	16 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	1
Цвет	grey
Количество уровней	1
Изоляционный материал	PA
Класс горючести по UL 94	V0
Категория импульсного напряжения	III
Группа изоляционных материалов	I
Степень загрязнения	3
Подключение в соответствии со стандартом	IEC 60947-7-1
Макс. температура длительной эксплуатации	130 °C
Мин. температура длительной эксплуатации	-60 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	6 Kv
Номинальный ток	41 A (at 6 mm²) A
Номинальное напряжение	500 V
Максимальный ток нагрузки	57 A (with 10 mm² conductor cross section) A

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	Push-In
Мин. площадь сечения одножильного проводника	0,2 mm²
Макс. площадь сечения одножильного проводника	10 mm²
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	24 AWG
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	8 AWG
Мин. площадь сечения многожильного проводника	0,2 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника	6 mm²
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	0,25 mm²
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	6 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	10 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	12 mm
Внутренний цилиндрический индикатор	A5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	8,0 mm
Длина	90,40 mm
Высота MR 35x7.5	41,95 mm
Высота MR 35x15	49,45 mm