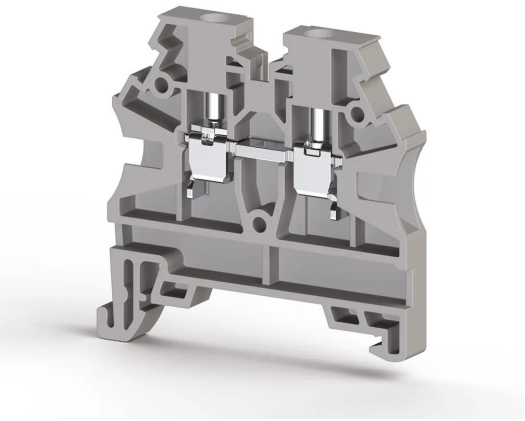


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

AVK 2,5RD Серый

Артикул (SKU): 304200

Винтовая проходная клемма 2,5 мм²

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304200**
Единица Упаковки	**100 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.00646 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**24 A**
Номинальное напряжение	**750 V**
Максимальный ток нагрузки	**32 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**kcmil**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A3**
Момент затяжки мин.	**0,4 Nm**
Момент затяжки макс.	**0,6 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**5 mm**
Длина	**44,2 mm**
Высота MR 35x7.5	**44,60 mm**
Высота MR 35x15	**52,10 mm**

Сертификаты

cULus | VDE | ATEX | CE | EAC

DNV | ROHS | UKRAYNA | UKCA

cULus

Сечение проводника	AWG 26-12
Номинальный ток	20 A
Номинальное напряжение	600 V

VDE

Сечение проводника	2,5mm²
Номинальный ток	24 A
Номинальное напряжение	750 V

ATEX

Номинальный ток	23 A
Номинальное напряжение	630 V

Аксессуары

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 444120

NPP/AVK 2,5-10 Серый

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 462120

APP/AVK 2,5-10 Серый

МАРКИРОВКА



Код товара: 498130

IP 2S ПЕЧАТНЫЙ



Код товара: 498140

IP 2

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 811750

D-NS 5x10

ГРЕБЕНЧАТАЯ ПЕРЕМЫЧКА



Код товара: 476262

TKO 2,5/2



Код товара: 476263

TKO 2,5/3



Код товара: 476264

TKO 2,5/4



Код товара: 476269

TKO 2,5/10

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 476222

UK 2,5/2



Код товара: 476223

UK 2,5/3



Код товара: 476224

UK 2,5/4



Код товара: 476229

UK 2,5/10

Код товара: 476320

UK 2,5/50

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 498559

PYK TEST Серый