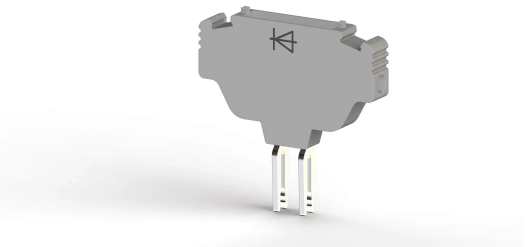

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ > РОЗЕТКА

AVK SKTD Серый

Артикул (SKU): 498859

Диодный штекер для клемм AVK 2.5F и AVK 2.5 CF

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**498859**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.00675 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**
Примечание	**Max. current is determined by the diode. 1N 4007 diode, reverse voltage**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**0,5 A**
Номинальное напряжение	**400 V**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**4 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**1,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**6 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**7 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A3**
Момент затяжки мин.	**0,4 Nm**
Момент затяжки макс.	**0,6 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	**5,8 mm**
Длина	**39,1 mm**

Yükseklik	**38,3 mm**