


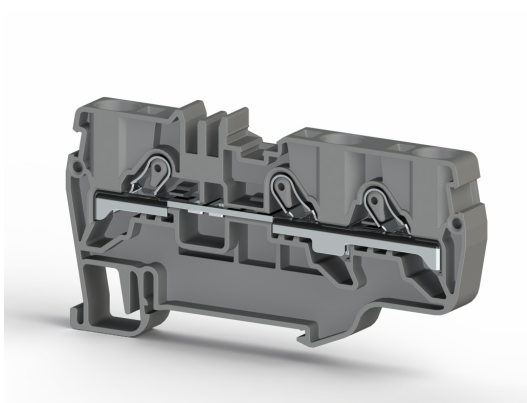

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > МНОГОВОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ

РҮК 6Е Серый

Артикул (SKU): 307639

Клеммная колодка с тремя полюсами, 6 мм<sup>2</sup>, с возможностью вставки.

Коммерческая информация

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Код продажи продукта             | 307639       |
| Единица Упаковки                 | 45 pcs. шт.  |
| Номер таможенного тарифа         | 853690950000 |
| Вес за единицу, включая упаковку | 0.019 kg.    |

Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ                    |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Количество подключений                    | 3             |
| Количество уровней                        | 1             |
| Изоляционный материал                     | РА            |
| Класс горючести по UL 94                  | V2            |
| Категория импульсного напряжения          | III           |
| Группа изоляционных материалов            | I             |
| Степень загрязнения                       | 3             |
| Подключение в соответствии со стандартом  | IEC 60947-7-1 |
| Макс. температура длительной эксплуатации | 120 °C        |
| Мин. температура длительной эксплуатации  | -55 °C        |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Номинальное импульсное напряжение     | <b>8 Kv</b>   |
| Номинальный ток                       | <b>A</b>      |
| Номинальное напряжение                | <b>1000 V</b> |
| Максимальный ток нагрузки             | <b>57 A</b>   |
| Номинальный ток (In / предохранитель) | <b>41 A</b>   |

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Тип подключения                               | <b>Push-In Connection</b> |
| Мин. площадь сечения одножильного проводника  | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b> |
| Макс. площадь сечения одножильного проводника | <b>10 mm<sup>2</sup></b>  |
| Мин. сечение проводника AWG/kcmil             | <b>20 AWG</b>             |
| Макс. сечение проводника AWG/kcmil            | <b>8 AWG</b>              |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ширина           | <b>8 mm</b>     |
| Длина            | <b>85,50 mm</b> |
| Высота MR 35x7.5 | <b>46,2 mm</b>  |
| Высота MR 35x15  | <b>53,7 mm</b>  |