


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

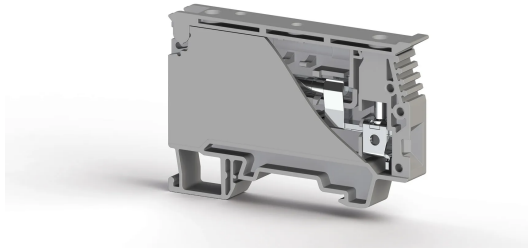

ASK 4LD-48VAC Gri

Stok Kodu (SKU): 351739*4mm² Vidali Ledli 48 VAC Sigortalı Klemens*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	351739
Ambalaj Birimi	20 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,029 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Sigorta	G / 6,35 x 31,75
Sigorta Tipi	Cam / Glass

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	6,3 A
Nominal Gerilim	48 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	22 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	6 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	B5
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	75,20 mm
Yükseklik Mr 35X75	52,40 mm
Yükseklik MR 35x15	59,90 mm