


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

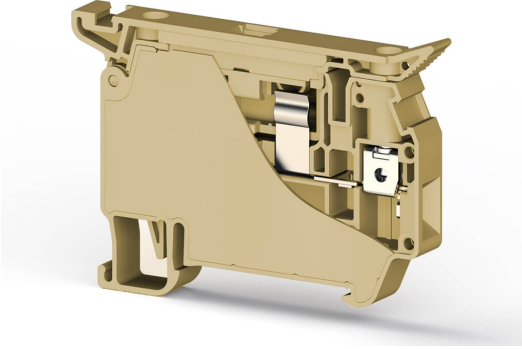

ASK 5 Bej

Stok Kodu (SKU): 353400

4mm² Vidali Sigortalı Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	353400
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0176 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Sigorta	G / 5x20 - 5x25
Sigorta Tipi	Cam / Glass

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	10 A
Nominal Gerilim	500 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0.2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0.2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	2.5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	9 mm
İç silindirik gösterge	A4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8 mm
Uzunluk	69.60 mm
Yükseklik Mr 35X75	51 mm
Yükseklik MR 35x15	58.50 mm