


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

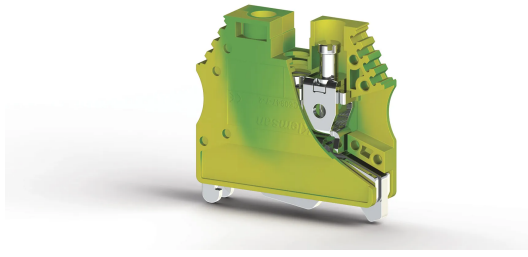

## AVK 10TK

**Stok Kodu (SKU):** 334470*10mm² Vidali Topraklama Klemensi*

### Ticari Bilgiler

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu             | <b>334470</b>       |
| Ambalaj Birimi              | <b>25 Ad.</b>       |
| Gümrük Tarife No            | <b>853690950000</b> |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | <b>0,0328 kg.</b>   |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ                |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bağlantı Sayısı                 | <b>2</b>                                                        |
| Renk                            | <b>Sari/Yesil</b>                                               |
| Kat Sayısı                      | <b>1</b>                                                        |
| İzolasyon Malzemesi             | <b>PA</b>                                                       |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı    | <b>V2</b>                                                       |
| Darbe Gerilim Kategorisi        | <b>III</b>                                                      |
| İzolasyon Malzeme Grubu         | <b>I</b>                                                        |
| Kirlilik Sınıfı                 | <b>3</b>                                                        |
| Koruma İletkeni Tipi            | <b>PE</b>                                                       |
| Standarda Uygun Bağlantı        | <b>IEC 60947-7-2</b>                                            |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | <b>120 °C</b>                                                   |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.  | <b>-55 °C</b>                                                   |
| Not                             | <b>DIN raylarının akım tasıma kapasitesine dikkat edilmeli.</b> |

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                        |      |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
|------------------------|------|

## BAĞLANTI VERİLERİ

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bağlantı Tipi                                                          | Vidalı Bağlantı     |
| Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı                                  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.                                     | 20 AWG              |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.                                    | 6 AWG               |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı                                  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü                         | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Min. Soyma Uzunluğu                                                    | 10 mm               |
| Maks. Soyma Uzunluğu                                                   | 12 mm               |
| İç Silindirik Gösterge                                                 | B6                  |
| Sıkma Torku Min.                                                       | 1,2 Nm              |
| Sıkma Torku Maks.                                                      | 1,8 Nm              |
| Ray Sıkma Torku Min.                                                   | 0,8 Nm              |
| Ray Sıkma Torku (Maks.)                                                | 1,0 Nm              |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Genişlik            | 10,00 mm |
| Uzunluk             | 42,10 mm |
| Yükseklik MR 35x7.5 | 44,50 mm |
| Yükseklik MR 35x15  | 52,00 mm |