


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

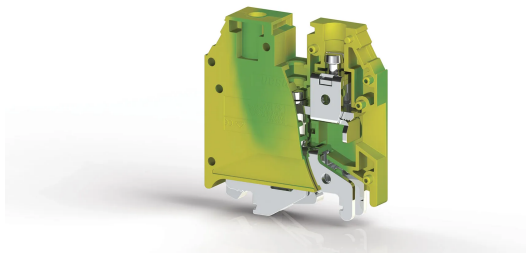

## AVK 16TRD Sari-Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 334200*16mm<sup>2</sup> Vidali Topraklama Klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>334200</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,0606 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>2</b>
Renk	<b>Sari/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-2</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>
Not	<b>DIN raylarının akım tasama kapasitesine dikkat edilmeli.</b>

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**1,5 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**25 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**16 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**4 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**1,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**1,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**16 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**0,75 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

**10 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**10 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**12 mm**

İç silindirik gösterge

**B6**

Sıkma torku min

**1,2 Nm**

Sıkma torku maks.

**2,0 Nm**

Ray Sıkma Torku Min

**1,0 Nm**

Ray Sıkma Torku Max

**1,2 Nm**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**12 mm**

Uzunluk

**52,80 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**58,70 mm**

Yükseklik MR 35x15

**66,20 mm**

Yükseklik Mr 32

**63,30 mm**