


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

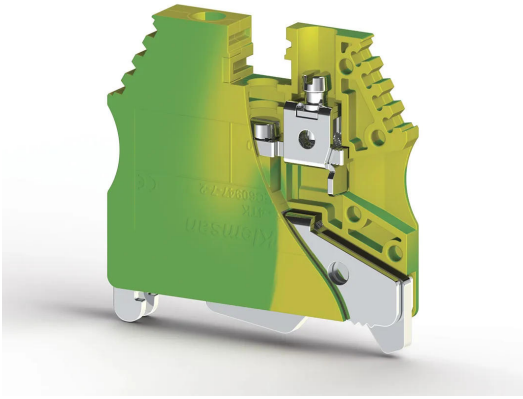

AVK 2,5-4TK Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 334450

4mm² Vidali Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334450
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,02 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

Not

**DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edilmeli.
Observe the current carrying capacity of the DIN rails.**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **8 Kv**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **24 AWG**

iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **kcmil**

iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü **0,25 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü **4 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. **0,5 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. **2,5 mm²**

Min. Soyma Uzunluğu **9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A4**

Sıkma torku min **0,5 Nm**

Sıkma torku maks. **0,8 Nm**

Ray Sıkma Torku Min **0,4 Nm**

Ray Sıkma Torku Max **0,6 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **6 mm**

Uzunluk **42 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **44,50 mm**

Yükseklik MR 35x15 **52,0 mm**