


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

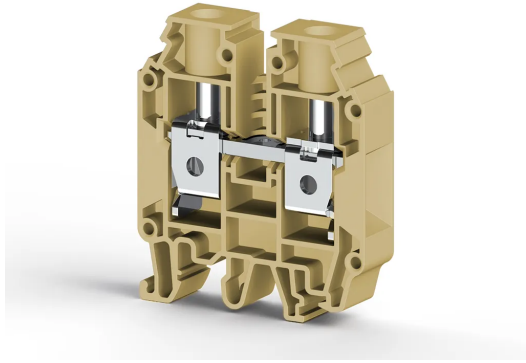

AVK 25 RD Bej

Stok Kodu (SKU): 304299

25mm² Vidalı Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304299
Ambalaj Birimi	50 Adet
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0368 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	101 A
Nominal Gerilim	750 V
Maksimum Yük Akımı	125 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	35 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	16 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	2 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	35 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	25 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	10 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	12 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	14 mm
İç silindirik gösterge	B8
Sıkma torku min	2 Nm
Sıkma torku maks.	3 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	12 mm
Uzunluk	52,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	61,10 mm
Yükseklik MR 35x15	68,60 mm
Yükseklik Mr 32	65,70 mm