


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

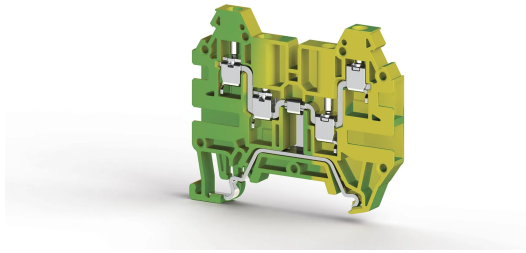

AVK 2,5CCT Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 334220

2,5mm² Vidali Dört Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334220
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,014 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	24 kcmil
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	1,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3
Sıkma torku min	0,4 Nm
Sıkma torku maks.	0,6 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	57,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	50 mm
Yükseklik MR 35x15	57,50 mm