


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

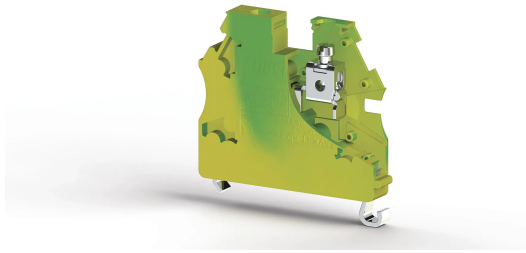

AVK 2,5TRD Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 334170

2,5mm² Vidali Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334170
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0106 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasama kapasitesine dikkat edilmeli

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Vidalı Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

0,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

1,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

9 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

Sıkma torku min

0,4 Nm

Sıkma torku maks.

0,6 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5,75 mm

Uzunluk

43,70 mm

Yükseklik Mr 35X75

44,40 mm

Yükseklik MR 35x15

51,90 mm