


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

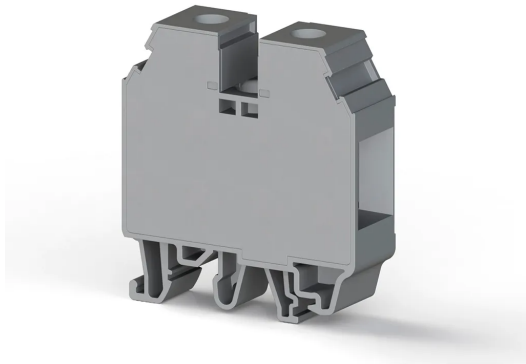

AVK 35 RD PV Gri

Stok Kodu (SKU): 304250P

35 mm² vida bağlantılı MR32 raya uygun geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304250P
Ambalaj Birimi	40 Adet
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,051475 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	125 A
Nominal Gerilim	750 V
Maksimum Yük Akımı	125 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	16 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	2 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	35 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	16 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	16 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	18 mm
İç silindirik gösterge	B9
Sıkma torku min	2,5 Nm
Sıkma torku maks.	3,5 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	16 mm
Uzunluk	52,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	58,70 mm
Yükseklik MR 35x15	66,20 mm
Yükseklik Mr 32	63,70 mm