


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

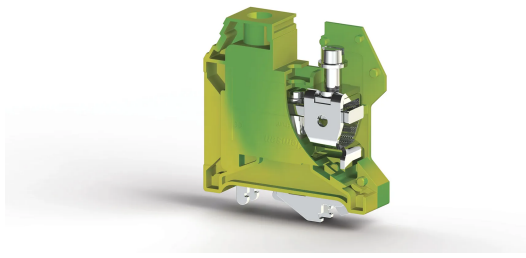

## AVK 35 TIRDS Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 334250

35mm<sup>2</sup> Imbus Vidali Topraklama Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334250
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,1016 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasıma kapasitesine dikkat edilmelidir. / Observe the current carrying capacity of the DIN rails.

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**50 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**10 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**2 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**35 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**6 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**35 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**4 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

**16 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**16 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**18 mm**

İç silindirik gösterge

**B9**

Sıkma torku min

**4 Nm**

Sıkma torku maks.

**6 Nm**

Ray Sıkma Torku Min

**1,2 Nm**

Ray Sıkma Torku Max

**1,5 Nm**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**16 mm**

Uzunluk

**62 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**68,10 mm**

Yükseklik MR 35x15

**75,60 mm**

Yükseklik Mr 32

**72,70 mm**