


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

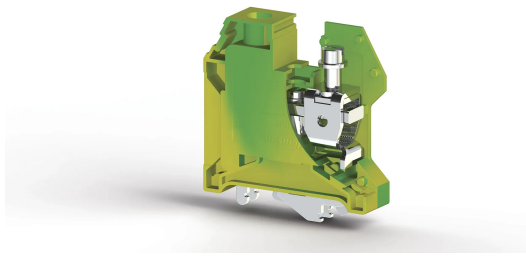

AVK 35 TRDS Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 334240*35mm² Vidali Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334240
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,1016 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasima kapasitesine dikkat edilmelidir. / Observe the current carrying capacity of the DIN rails.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Vidalı Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

6 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

50 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

10 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

2 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

6 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

35 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

6 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

35 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

4 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

16 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

16 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

18 mm

İç silindirik gösterge

B9

Sıkma torku min

4 Nm

Sıkma torku maks.

6 Nm

Ray Sıkma Torku Min

1,2 Nm

Ray Sıkma Torku Max

1,5 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

16 mm

Uzunluk

62 mm

Yükseklik Mr 35X75

68,10 mm

Yükseklik MR 35x15

75,60 mm

Yükseklik Mr 32

72,70 mm