


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

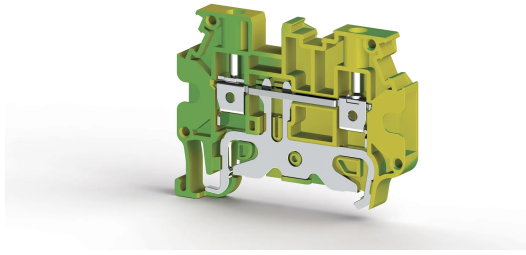

AVK 4RT Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 334270

4mm² Vidali Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334270
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0148 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasıma kapasitesine dikkat edilmeli/Observe the current carrying capacity of the DIN rails.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Vidalı Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

10 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

4 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

0,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

9 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A4

Sıkma torku min

0,5 Nm

Sıkma torku maks.

0,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

6 mm

Uzunluk

58 mm

Yükseklik Mr 35X75

43,80 mm

Yükseklik MR 35x15

51,30 mm