


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

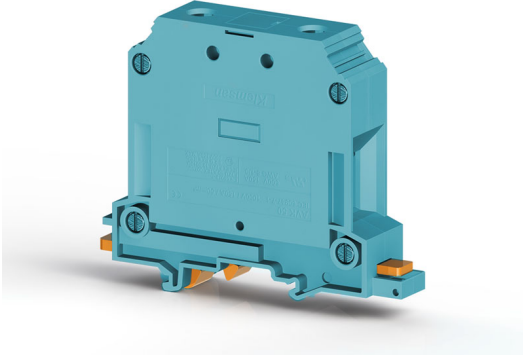

AVK 50 Mavi

Stok Kodu (SKU): 304331*50mm² Yüksek Akım Vidali Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304331
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,11828 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Mavi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	150 A
Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yük Akımı	192 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	10 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	Jan-00 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	50 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	16 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	22 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	24 mm
İç silindirik gösterge	B10
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	10 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	20 mm
Uzunluk	95,20 mm
Yükseklik Mr 35X75	77 mm
Yükseklik MR 35x15	84,50 mm
Yükseklik Mr 32	81,60 mm