


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

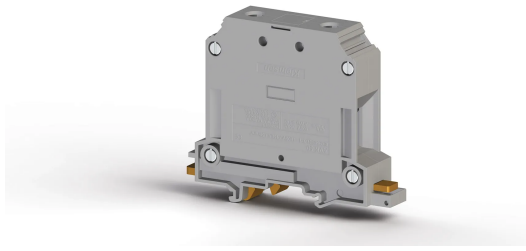

AVK 50 PV Gri

Stok Kodu (SKU): 304330P

50mm² Yüksek Akım Vidali Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304330P
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,11828 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	150 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	192 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	10 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	1/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	50 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	16 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	22 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	24 mm
İç silindirik gsterge	B10
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	10 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	20 mm
Uzunluk	95,20 mm
Ykseklik Mr 35X75	77 mm
Ykseklik MR 35x15	84,50 mm
Ykseklik Mr 32	81,60 mm