


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

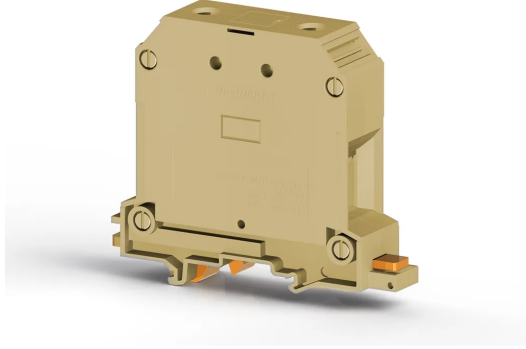

AVK 70RD Bej

Stok Kodu (SKU): 304499

70mm² Yüksek Akım Vidali Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304499
Ambalaj Birimi	10 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,148 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	192 A
Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yük Akımı	192 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	6 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	2/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	16 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	70 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	25 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	22 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	24 mm
İç silindirik gösterge	A11
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	12 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	22 mm
Uzunluk	94,60 mm
Yükseklik Mr 35X75	81 mm
Yükseklik MR 35x15	88,5 mm
Yükseklik Mr 32	85,60 mm