


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

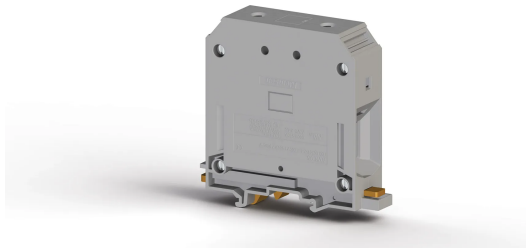

## AVK 95 Gri

Stok Kodu (SKU): 304340

95mm<sup>2</sup> Yüksek Akım Vidali Geçiş Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304340
Ambalaj Birimi	6 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,195833 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	232 A

Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>232 A</b>

## BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>95 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>4 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>3/0 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>95 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	<b>95 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma UzunluĖu	<b>26 mm</b>
Maks. Soyma UzunluĖu	<b>28 mm</b>
İç silindirik gsterge	<b>B12</b>
Sıkma torku min	<b>10 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>15 Nm</b>

## BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	<b>25 mm</b>
Uzunluk	<b>95,2 mm</b>
Ykseklik Mr 35X75	<b>90 mm</b>
Ykseklik MR 35x15	<b>97,5 mm</b>
Ykseklik Mr 32	<b>94,6 mm</b>