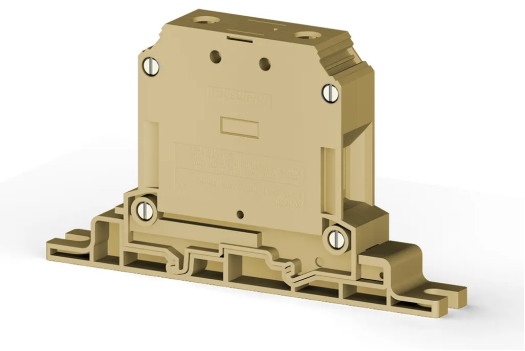


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇIŞ KLEMENSLERI

AVK PB50 Bej

Stok Kodu (SKU): 304449

50mm² Yüksek Akim Vidali Pano Baglantili Geçis Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**304449**
Ambalaj Birimi	**6 ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,14 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Bej**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**

Nominal Akım	**150 A**
Nominal Gerilim	**1000 V**
Maksimum Yük Akımı	**192 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Vidali Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**16 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**70 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**10 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**1/0 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**50 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**50 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**10 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**16 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**22 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**24 mm**
İç Silindirik Gösterge	**B10**
Sıkma Torku Min.	**6 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**10 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**20 mm**
Uzunluk	**135,4 mm**
Yükseklik	**78,5 mm**

Sertifikalar

CE	EAC	ROHS	UKRAYNA	UKCA

Aksesuarlar

İŞARETLEME



Ürün Kodu: 498240

IP 5



Ürün Kodu: 498250

IP 5S Baskili

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m