


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

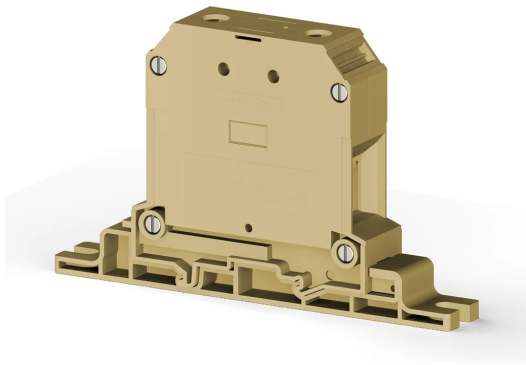

AVK PB70RD Bej

Stok Kodu (SKU): 304459*70mm² Yüksek Akım Vidali Pano Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304459
Ambalaj Birimi	6 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,166 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	192 A
Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yük Akımı	192 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	6 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	2/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	16 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	70 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	25 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	22 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	24 mm
İç silindirik gösterge	A11
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	12 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	22 mm
Uzunluk	135,4 mm
Yükseklik	82,5 mm