


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

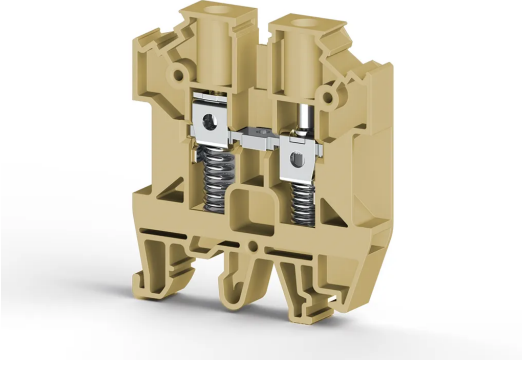

AVK Y6 Bej

Stok Kodu (SKU): 304519*6mm² Vidali/Yay Destekli Geçis Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304519
Ambalaj Birimi	90 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0171 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	41 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	57 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	6 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç silindirik gösterge	B5
Sıkma torku min	0,8 Nm
Sıkma torku maks.	1,2 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8,00 mm
Uzunluk	49,40 mm
Yükseklik Mr 35X75	56,10 mm
Yükseklik MR 35x15	63,60 mm
Yükseklik Mr 32	60,70 mm