


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

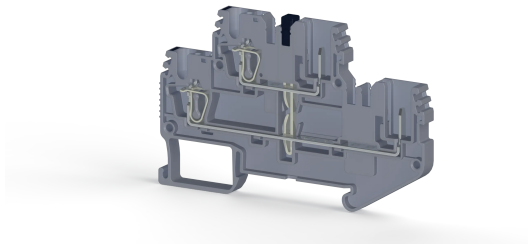

CTP 2,5-2FK Gri

Stok Kodu (SKU): 310179

2,5mm², Yaylı+Geçme bağlantılı, 2 katlı 4 kutuplu klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	310179
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0128 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	I
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	PA
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 61984 / IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	24 A (2.5 mm için) A
Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yük Akımı	24 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yaylı - Geçme Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	kcmil
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5,2 mm
Uzunluk	79,20 mm
Yükseklik Mr 35X75	50,30 mm
Yükseklik MR 35x15	57,80 mm