


Kare Flanşlı Priz (D38999/20)

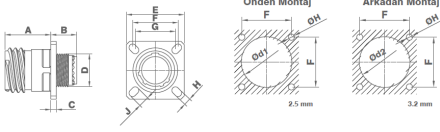

Gövde	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D Ölç.	E	F	G	H	J	d1 (mm)	d2 (mm)
09	20.90	10.60	2.50	M12*1-6g	23.90	18.26	15.09	3.25	5.49	16.66	13.11
11	20.90	10.60	2.50	M15*1-6g	26.50	20.62	18.06	3.25	4.93	20.22	15.88
13	20.90	10.60	2.50	M18*1-6g	28.60	23.01	20.62	3.25	4.93	23.42	19.05
15	20.90	10.60	2.50	M20*1-6g	31.00	24.61	23.01	3.25	4.29	26.59	23.01
17	20.90	10.60	2.50	M25*1-6g	33.30	26.97	24.61	3.25	4.93	30.96	25.81
19	20.90	10.60	2.50	M28*1-6g	36.50	29.36	26.97	3.25	4.93	32.94	28.98
21	20.10	11.40	3.20	M30*1-6g	39.70	31.75	29.36	3.25	4.93	36.12	32.16
23	20.10	11.40	3.20	M34*1-6g	42.90	34.93	31.75	3.91	6.15	39.29	34.93
25	20.10	11.40	3.20	M37*1-6g	46.00	38.10	34.93	3.91	6.15	42.47	37.69

KONNEKTÖRLER &gt; MIL-DTL-38999 &gt; SERİ III

## D38999/20WJ35SE

Stok Kodu (SKU): 930WJ35SE

Duvar Tipi Priz Konnektör

## Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	930WJ35SE
Ambalaj Birimi	1 Ad.

## Teknik Bilgiler

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	175 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	65 °C
Ozellikler	MIL-DTL-38999
Konnektör Tipi	Duvar Tipi Priz
Gövde Boyutu	25(J)
Kontakt Sayısı	128 Ad.
Yerleşim	j-35
Gövde Malzemesi	Aluminyum
Gövde Rengi	Haki Yeşil
Gövde Kaplaması	Kadmiyum
Kontakt Tipi	Soket (128#22)
Kablo Capi	28,26,24,22 AWG
Kontakt Malzemesi	Au/Cu
Sızdırmazlık Koruması	IP67
Sızdırmazlık Malzemesi	Silicon
Emi Koruması	Mevcut

Sokup Takma Omru	<b>500</b>
Polarizasyon	<b>E</b>
Hizmet Derecesi	<b>M</b>

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	<b>5 A</b>
Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max	<b>1000V AC/DC</b>