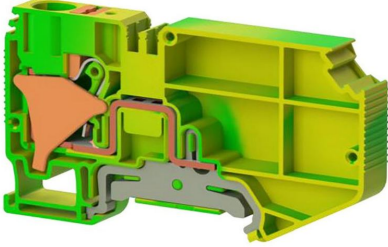


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

## DS 10T K2,5 (Sarı-Yeşil)

**Stok Kodu (SKU):** 337770*10 mm<sup>2</sup> lik 1 topraklı 1 kutuplu ana hat klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>337770)]</b>
Ambalaj Birimi	<b>16 Ad.)]</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000)]</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>)] kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>1</b>
Renk	<b>sarı-yeşil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V0</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-2</b>
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

**-60 °C**

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Push-In Bağlantı**

Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanlı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı

**16 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanlı Awgkcmil Min

**24 AWG**

İletken Kesit Alanlı Awgkcmil Max

**6 AWG**

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı

**10 mm<sup>2</sup>**

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı Yüksüklü

**0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı Yüksüklü

**10 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**16 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**18 mm**

İç silindirik gösterge

**A6**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**10 mm**

Uzunluk

**85,10 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**49,70 mm**

Yükseklik MR 35x15

**57,20 mm**