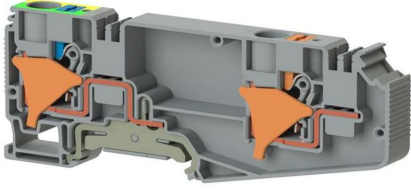


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

DS 10Tx10F K4 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328969

10 mm² lik 1 faz + 1 topraklı 2 kutuplu ana hat klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328969)]
Ambalaj Birimi	13 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

4 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-In Bağlantı

Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,2 mm²

Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

16 mm²

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max

6 AWG

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,2 mm²

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

10 mm²

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı Yüksüklü

0,25 mm²

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı Yüksüklü

10 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

2,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

16 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

18 mm

İç silindirik gösterge

A6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

10 mm

Uzunluk

119,84 mm

Yükseklik Mr 35X75

49,70 mm

Yükseklik MR 35x15

57,20 mm