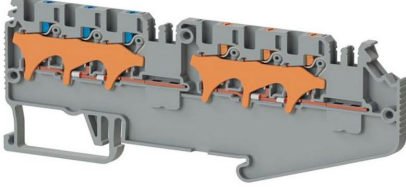


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

DS 1F3x1F3 K1 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328879

1 mm² lik 2 faz 3 kutuplu klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328879)]
Ambalaj Birimi	35 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	6
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	13,5 A (1 mm² için) A
Nominal Gerilim	250 V
Maksimum Yük Akımı	15 A (1,5 mm² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı	0,08 mm²
Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	1,5 mm²
İletken Kesit Alanlı Awgcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanlı Awgcmil Max	16 AWG
Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanı	0,14 mm²
Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	1,5 mm²
Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	0,14 mm²
Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	0,75 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	8 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	10 mm
İç silindirik gösterge	A1 / B1

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	3,60 mm
Uzunluk	103,27 mm
Yükseklik Mr 35X75	41,95 mm
Yükseklik MR 35x15	49,45 mm