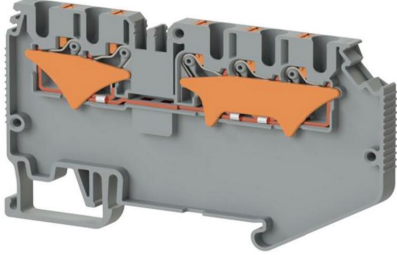


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

DS 2,5F2-2,5F3 K2,5 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328949

2,5 mm² lik 1 faz 5 kutuplu klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328949)]
Ambalaj Birimi	30 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	5
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A (2.5 mm² için) A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	32 A (4 mm² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanlı	0,08 mm²
Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı	4 mm²
İletken Kesit Alanlı Awgcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanlı Awgcmil Max	12 AWG
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı	0,14 mm²
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı	2,5 mm²
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	0,14 mm²
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5,20 mm
Uzunluk	85,10 mm
Yükseklik Mr 35X75	49,70 mm
Yükseklik MR 35x15	57,20 mm