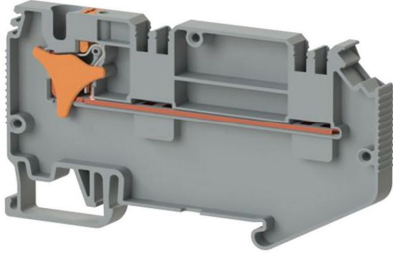


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

DS 4F K4 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 329819

4 mm² lik 1 faz 1 kutuplu klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329819)]
Ambalaj Birimi	50 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	1
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

6 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-In Bağlantı

Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,08 mm²

Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

6 mm²

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min

28 AWG

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max

10 AWG

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,14 mm²

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

4 mm²

Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı Yüksüklü

0,14 mm²

Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı Yüksüklü

4 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

1 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

8 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

10 mm

Uzunluk

119,84 mm

Yükseklik Mr 35X75

49,70 mm

Yükseklik MR 35x15

57,20 mm