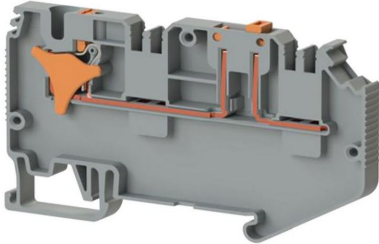


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; AYIRMA KLEMENSLERİ

## DS 4FA K4 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 329809

4 mm<sup>2</sup> lik 1 faz + ayırmalı 1 kutuplu klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329809)]
Ambalaj Birimi	50 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	)] kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min. **-60 °C**

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	<b>20 A (4 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>20 A (6 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek Damarlı Min Iletken Kesit Alanlı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek Damarlı Maks Iletken Kesit Alanlı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Iletken Kesit Alanlı Awgkcmil Min	<b>28 AWG</b>
Iletken Kesit Alanlı Awgkcmil Max	<b>10 AWG</b>
Cok Damarlı Min Iletken Kesit Alanlı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Maks Iletken Kesit Alanlı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Min Iletken Kesit Alanlı Yuksuklu	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Maks Iletken Kesit Alanlı Yuksuklu	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>1 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunlugu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunlugu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A4</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>6,20 mm</b>
Uzunluk	<b>83,80 mm</b>
Yukseklik Mr 35X75	<b>57,20 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>49,70 mm</b>