


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; SIGORTALI KLEMENSLER

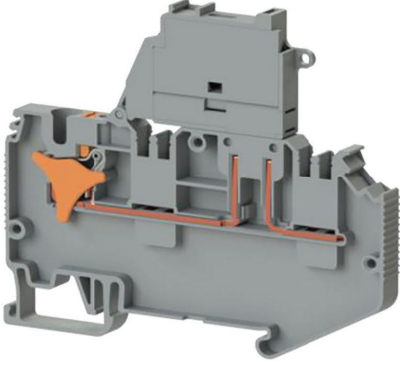

## DS 4FFS K4 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328999

4 mm<sup>2</sup> lik 1 faz + sigortalı 1 kutuplu klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328999)]
Ambalaj Birimi	40 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	)] kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-3
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>
Sigorta	<b>G / 5x20</b>
Sigorta Tipi	<b>Cam</b>

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	<b>10 A (4 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>

### BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>10 AWG</b>
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanı Yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı Yüksüklü	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>1 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A4</b>

### BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>6,20 mm</b>
Uzunluk	<b>83,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>77,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>84,80 mm</b>