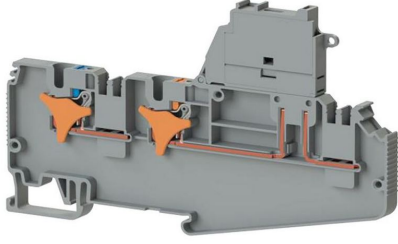


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

DS 4Fx4FFS K4 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328979*4 mm² lik 1 faz / 1 faz + sigortalı 1 kutuplu klemens*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328979)]
Ambalaj Birimi	32 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Sigorta	G / 5x20
Sigorta Tipi	Cam

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	10 A (4 mm² için) / 32 A (4 mm² için) A
Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yük Akımı	10 A (6 mm² iletken kesit alanı) / 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanlı	0,08 mm²
Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı	6 mm²
İletken Kesit Alanlı Awgkcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanlı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı	0,14 mm²
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı	4 mm²
Çok Damarlı Min İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	0,14 mm²
Çok Damarlı Maks İletken Kesit Alanlı Yuksuklu	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekli min.	1 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,20 mm
Uzunluk	83,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	77,30 mm
Yükseklik MR 35x15	84,80 mm