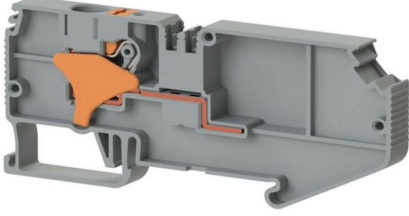


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

DS 6F K1 GRİ

Stok Kodu (SKU): 328899*6 mm² lik 1 faz 1 kutuplu ana hat klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328899)]
Ambalaj Birimi	16 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	1
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	41 A (6 mm² için) A
Nominal Gerilim	500 V
Maksimum Yük Akımı	57 A (10 mm² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,2 mm²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	10 mm²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	24 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	8 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,2 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	6 mm²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	0,25 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	6 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç Silindirik Gösterge	A5

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8,0 mm
Uzunluk	90,40 mm
Yükseklik MR 35x7.5	41,95 mm
Yükseklik MR 35x15	49,45 mm