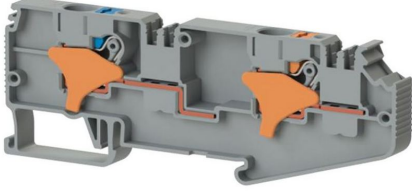


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

DS 6Fx6F K1 GRİ

Stok Kodu (SKU): 328859*6 mm² lik 1 faz 2 kutuplu ana hat klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328859)]
Ambalaj Birimi	16 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-60 °C
--------------------------------	--------

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	4 Kv
Nominal Akım	41 A (6 mm ² için) A
Nominal Gerilim	250 V
Maksimum Yük Akımı	57 A (10 mm ² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,2 mm ²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	10 mm ²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	24 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	8 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,2 mm ²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	6 mm ²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	0,25 mm ²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	6 mm ²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç Silindirik Gösterge	A5

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8,0 mm
Uzunluk	103,27 mm
Yükseklik MR 35x7.5	41,95 mm
Yükseklik MR 35x15	49,45 mm