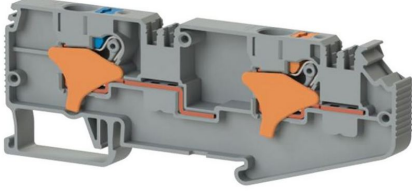


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

## DS 6Fx6F K1

Stok Kodu (SKU): 328859

6 mm<sup>2</sup> lik 1 faz 2 kutuplu ana hat klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328859)]
Ambalaj Birimi	16 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	)] kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min. **-60 °C**

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>4 Kv</b>
Nominal Akım	<b>41 A (6 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>250 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>57 A (10 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In Bağlantı</b>
Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>8 AWG</b>
Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanı Yuksuklu	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı Yuksuklu	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>12 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A5</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>8,0 mm</b>
Uzunluk	<b>103,27 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>41,95 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>49,45 mm</b>