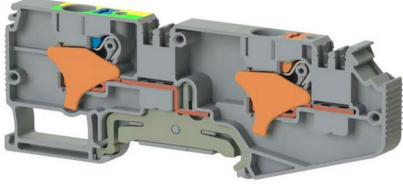


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

DS 6Tx6F K1 (GRI)

Stok Kodu (SKU): 328869

6 mm² lik 1 faz + 1 topraklı 2 kutuplu ana hat klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328869)]
Ambalaj Birimi	16 Ad.)]
Gümrük Tarife No	853690950000)]
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı)] kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	1
Renk	Sarı-Yeşil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

6 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-In Bağlantı

Tek Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,2 mm²

Tek Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

10 mm²

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max

8 AWG

Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanı

0,2 mm²

Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı

6 mm²

Cok Damarlı Min İletken Kesit Alanı Yuksuklu

0,25 mm²

Cok Damarlı Maks İletken Kesit Alanı Yuksuklu

6 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

10 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

12 mm

İç silindirik gösterge

A5

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

8,0 mm

Uzunluk

103,27 mm

Yükseklik Mr 35X75

41,95 mm

Yükseklik MR 35x15

49,45 mm