


ELEKTRONİK ÜRÜNLER > GÜÇ KAYNAKLARI > GÜÇ KAYNAKLARI

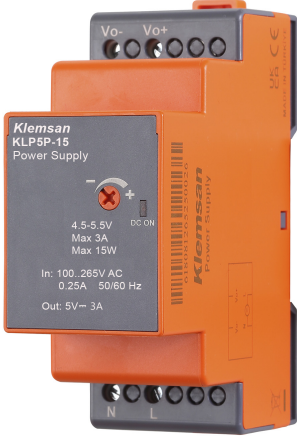

KLP-5P15

Stok Kodu (SKU): 618070*15W Plastik Kasa Güç Kaynağı, 5V 3A*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	618070
Ambalaj Birimi	1 Adet
Gümrük Tarife No	850440829019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,14 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL ÖZELLİKLER	
Muhafaza Malzemesi	Plastik [PC] [UL 94 V-0]
Sinyal	Yeşil KED DC ON
Bağlantı Yöntemi	Vidalı Bağlantı
Muhafaza Koruma Sınıfı	IP20 [IEC 60529]
Çalışma Sıcaklığı	-30°C +70 °C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +85 °C
Nem Oranı (25°C- Yoğuşma Yok)	< 95 % RH
Montaj	DiN rayları TH35x7.5 - TH35x15
Terminal Bağlantı Kesiti	2.5 mm² (24 -14 - AWG)
Kısa Devre Koruması	Mevcut (Otomatik Yeniden Başlatma)
Çıkış Koruması	% 115-145'te (Otomatik Kurtarma)

Gerilim Toleransı	<1%
Hat D�zenlemesi	<1%
Y�k D�zenlemesi	<1%
G�venlik Standartları	IEC62368-1
alıřma Rakımı	Maksimum 2000m
Kirlilik Derecesi	2

 R N LİSTESİ

ıkıř Gerilim	5 V
akıř akım	12 V
ıkıř G�	15 W
Geniřlik	36 mm

KORUMA BİLGİLERİ

Ařırı Gerilim (Giriř)	300VAC OV+280VACOV-
D�ř�k Voltaj (Giriř)	65VAC UV+55VAC UV-
Ařırı Gerilim (ıkıř)	6.5-6.6 V
ıkıř G�c�	15 W
Ařırı Y�k Koruması	ıkıř g�c� nominal deęerin 5-145'i arasında olduęunda cihaz yeniden bařlatma moduna girer ve arıza durumu giderildikten sonra otomatik olarak d�zeler.

GİRİŐ DEęERLERİ

Voltaj Aralıęı	100 .. 265 V AC
Frekans	47 .. 63 Hz
Verimlilik (100 V AC)	80.0 %
Verimlilik (230 V AC)	82.0 %
AC Akım (RMS-MAX) (100 V AC)	0.25 A
AC Akım (RMS-MAX) (230 V AC)	0.11 A
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (100 V AC)	8.0 A
Giriř Akım (Soęuk alıřtırma) (230 V AC)	12.0 A

IKIŐ DEęERLERİ

DC Gerilimi	5 V
-------------	------------

Anma Akım	3 A
Akım Aralığı	0-3 A
Dalgalanma (Maks.)	<50mVp-p
Voltaj Ayalanabilir Aralık	4.5V-5.4V
Kurulum-Yükselme Süresi (100 V AC)	100-15 ms
Kurulum-Yükselme Süresi (230 V AC)	100-20 ms
Bekleme Süresi (100 V AC)	25 ms
Bekleme Süresi (230 V AC)	100 ms
Çıkış Gücü	15 w